


TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

## V-WOOD Dub Various 1WG000740

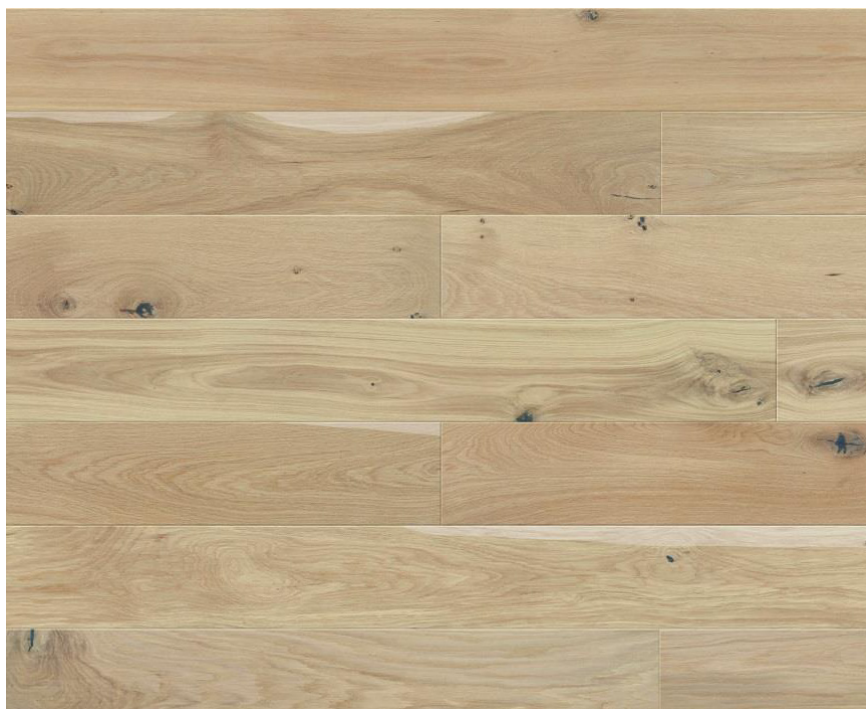

Index výrobku	BC1-DBE1-L05-BYE-D14180-V
Katalogové číslo výrobku	1WG000740

### MATERIÁL / KONSTRUKCE

Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo.
Vzhled povrchu	Jednolamelové prkno (jedna lamela na povrchu prkna), třída Various.
Povrchová úprava	5 vrstev akrylátového matného laku, tvrzeného UV (3 vrstvy podkladového laku, 2 vrstvy laku povrchového).
Systém spojení prken (ke každému balíku je přiložen návod na montáž podlahy)	Příčný okraj – Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje – překližka.

### CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA

Charakteristika horní vrstvy	Dubové dřevo se suky charakteristickými pro dub. Podlaha se vyznačuje velkou proměnlivostí odstínů a letokruhy. Tmavne vlivem UV záření. Barva – bílá, oboustranná microfáze.
Tvrdost dubového dřeva aplikovaného na horní vrstvě desky. Metoda měření – dle normy EN 13489 – Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdost – 37 MPa

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstvých podlahových dílců.

## ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA

Rozměry	Rozměrová tolerance
Tloušťka: 14 mm	Mezera mezi dvěma položenými prkny ≤ 0,2 mm
Délka: 2 200 mm	+/-0,1 %
Šířka: 180 mm	+/-0,2 mm

## TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA (měřené podle normy EN 13647)

Povrchová vrstva	2,5 mm
Jádro (střední vrstva plus spodní vrstva)	11,5 mm

## BALENÍ

Počet prken v balení	7 ks x 2 200 mm v 6 ks x 2 200 mm + 2 ks x 1 092 mm v 6 ks x 2 200 mm + 1 ks x 2 172 mm
Balení	2,77 m <sup>2</sup> /bal., 40 bal./paleta = 110,8 m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	22,31 kg (jedná se o informativní hodnotu)

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / GARANCE

Vlhkost prkna	7 % +/- 2 %
Montáž na podlahové topení	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Garance	20 let (bytová), 5 let (komerční)

## POPIS HORNÍ VRSTVY\*

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy	Třída Various
Zdravé suky	Přípustné bez omezení
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přípustné, praskliny do 45 mm x 100 mm, nezdravé suky do 85 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přípustné o průměru do 40 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá v rámci druhu
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Lesk	Přípustná bez omezení
Běl	Přípustná bez omezení
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 8 mm a délce do 600 mm
Biodegradace (zmodráání / žluté skvrny)	Nepřípustná

\* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorativní povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

**UPOZORNĚNÍ:** Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.